

**SAMSUNG**

**Free Joint Multi**

**De energiezuinige  
airco's van Samsung**



# Maak kennis met de energiezuinige airco's van Samsung

Meerdere ruimtes koelen en/of verwarmen, met zo min mogelijk energieverbruik - kies dan de WindFree™ Elite. Deze airco's hebben het laagste energieverbruik zowel voor koelen als voor verwarmen. Zo creëer je onder alle omstandigheden een comfortabel binnenklimaat. Een bijkomend voordeel is Samsung WindFree™ waarmee je kunt koelen zonder tocht en met een lager energieverbruik dan met enkel Fast Cooling. Ook zijn deze airco's uitgerust met een reeks aan slimme functies, zoals AI Auto Comfort die het binnenklimaat automatisch optimaliseert op basis van kameromstandigheden en gebruikspatronen. Zo staat de airco nooit vaker of langer aan dan nodig.

Ook goed om te weten is dat de WindFree™ Elite net als alle andere wandmodellen van Samsung voorzien zijn van een Eco Modus die tot wel 35% energie kan besparen\*.



## Maar 1 buitenunit

Sluit 2 tot 5 binnenunits aan op slechts 1 buitendeel. Zo kun je meerdere ruimtes koelen zonder dat je meerdere buitendelen hoeft te plaatsen.

## Koelen én verwarmen

Het hele jaar door comfort. Wist je dat de airco's van Samsung kunnen koelen én verwarmen? Zo heb je ook in de winter profijt van jouw airco.


## Naar wens in te richten

Met een Samsung Multi Split (FJM) systeem kun je verschillende modellen combineren en zo iedere ruimte voorzien van het gewenste comfort.

## Multi Split (FJM)

Samsung Multi Split airconditioning is de aanbevolen oplossing voor het individueel beheren van het binnenklimaat van meerdere kamers. Denk hier bijvoorbeeld aan huizen of kleine bedrijfsruimten.

De veelzijdigheid van een Samsung Multi Split airconditioning maakt het mogelijk om minimaal 2 en maximaal 5 binnenunits aan te sluiten op één buitenunit.

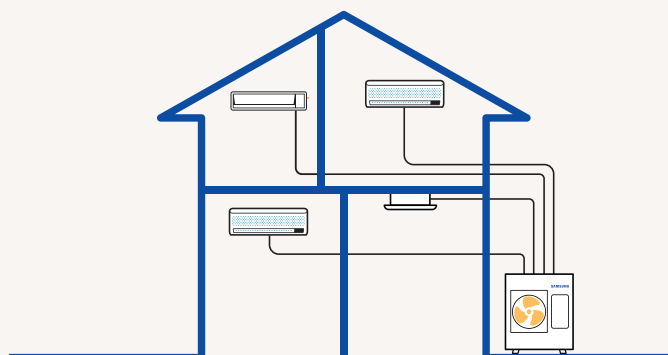


\* in vergelijking met de Fast Cooling modus.

# Veel keuze, maar wat kies je dan?

Een groot voordeel van een Multi Split oplossing is de mogelijkheid om verschillende modellen te combineren. Zo kun je iedere ruimte van het gewenste comfort voorzien. Het kiezen van de juiste combinatie van modellen is niet altijd gemakkelijk. Daarom werken we bij Samsung samen met een netwerk van erkende installateurs. Deze installateurs zijn gespecialiseerd op het gebied van koeltechniek en helpen je graag met het vinden van de perfecte oplossing voor jouw woning.

In dit e-book lichten we een aantal van deze oplossingen toe, maar weet dat er nog meer oplossingen beschikbaar zijn. Een volledig overzicht vind je op de laatste pagina.

**Interesse? Vraag (vrijblijvend) een offerte aan, dan brengen wij je in contact met een erkende installateur bij jou in de buurt!**

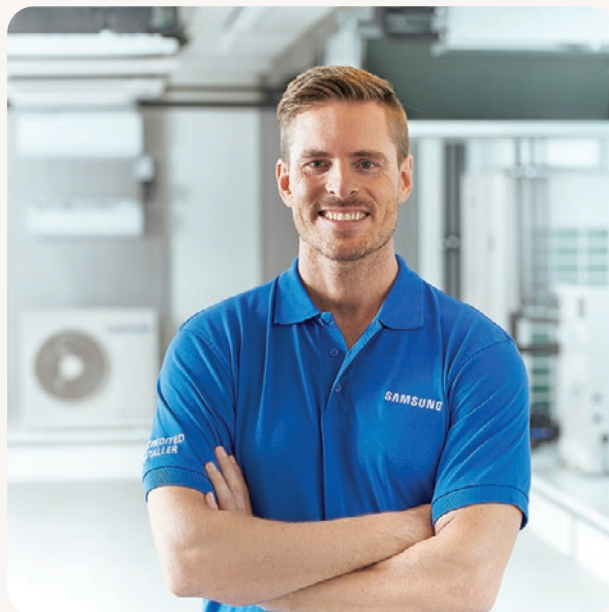

## De energiezuinige airco's van Samsung



| Model                   | WindFree™ Elite | WindFree™ Comfort | Luzon |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Motion Detection        | ✓               |                   |       |
| WindFree™ cooling       | ✓               | ✓                 |       |
| AI Auto Comfort         | ✓               | ✓                 |       |
| Smart Operation (AI)    | ✓               | ✓                 |       |
| Samsung SmartThings     | ✓               | ✓                 |       |
| Stembediening met Bixby | ✓               | ✓                 |       |
| Fast cooling            | ✓               | ✓                 | ✓     |
| Good sleep              | ✓               | ✓                 | ✓     |
| Eco modus               | ✓               | ✓                 | ✓     |
| Auto Clean              | ✓               | ✓                 | ✓     |
| Stille modus            | ✓               | ✓                 | ✓     |



## AI Auto Comfort

AI Auto Comfort<sup>1</sup> introduceert een intelligente manier van leven. Om het leven eenvoudiger en efficiënter te maken, analyseert het de kameromstandigheden en gebruikspatronen<sup>2</sup>. Op basis van jouw voorkeur en buitentemperatuur, past het automatisch de temperatuur aan om de klimaatomstandigheden in de kamer te optimaliseren, zo geniet je gegarandeerd van optimaal comfort.

<sup>1</sup> AI = kunstmatige intelligentie. Een wifi-verbinding en een Samsung SmartThings-toepassingsaccount zijn vereist. <sup>2</sup> Slaat gebruikersgegevens, voorkeuren en gebruikspatronen op om de meest nuttige opties voor te stellen.



## Wifi-bediening

De temperaturen in huis kunnen op afstand worden beheerd met de SmartThings-app<sup>1</sup>. In- en uitschakelen, de koelmodus selecteren, de werking plannen of het stroomverbruik bewaken, is slechts één aanraking verwijderd. Het Bixby 2.0 Artificial Intelligence (AI)-systeem analyseert en voorspelt jouw behoeften, zodat het de beste instellingen voor binnenshuis kan voorstellen.

<sup>1</sup> Beschikbaar op Android- en iOS-apparaten. Een wifi-verbinding en een Samsung SmartThings-account zijn vereist.



## SmartThings


Samsung SmartThings voegt slimheid toe aan je huis. Verbind, automatiseer en beheer al jouw Samsung- en SmartThings-compatibele apparaten en elektronica met een enkele, eenvoudig te gebruiken app<sup>1</sup>. Aan de slag gaan is eenvoudig met een Samsung-account. Nadat je een SmartThings-profiel hebt gemaakt, vindt de app automatisch compatibele apparaten<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Beschikbaar op Android- en iOS-apparaten. Een wifi-verbinding en een Samsung SmartThings-account zijn vereist. <sup>2</sup> Raadpleeg de relevante gebruikershandleiding om te zorgen voor productcompatibiliteit met Samsung SmartThings.

# WindFree™ Elite



## Tochtvrije koeling. Laag energieverbruik.

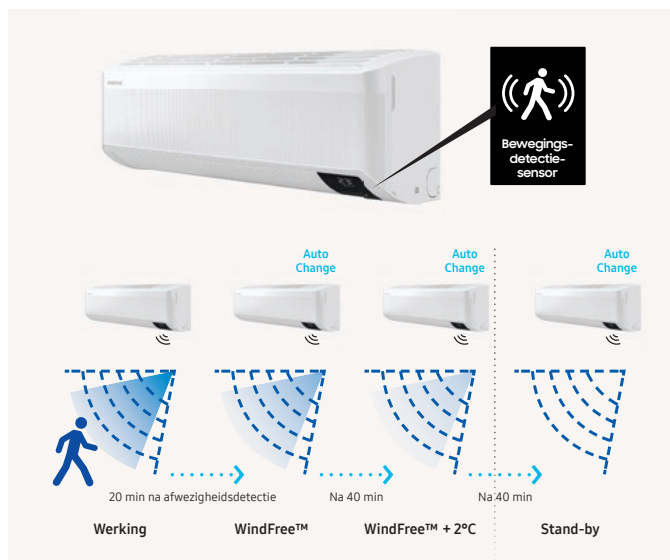

### Bewegingssensor

Koel je huis efficiënt, of er nu iemand is of niet. Als de bewegingssensor (MDS) na 20 minuten<sup>1</sup> een gebrek aan beweging detecteert, schakelt hij automatisch over op WindFree™-modus om energie te besparen. Afhankelijk van de omstandigheden verhoogt de airco na 40 minuten de temperatuur met 2°C (in de WindFree™ -modus). En na nog eens 40 minuten gaat de airco naar de stand-bymodus. Zodra er beweging wordt gedetecteerd, gaat het systeem weer normaal werken.

De bewegingssensor kan ook de luchtstroomrichting automatisch aanpassen op de gedetecteerde activiteit in de ruimte. Zo wordt voorkomen dat men last heeft van een directe luchtstroom.


1 De bewegingsdetectiesensor (MDS) begint met het detecteren van de afwezigheid van beweging na minimaal vijf minuten en maximaal 60 minuten.


### AI Auto Comfort

AI Auto Comfort laat bewoners kennis maken met intelligente klimaatregeling<sup>1</sup>. Om het leven eenvoudiger en efficiënter te maken, optimaliseert het automatisch de verschillende modi door kameromstandigheden en gebruikspatronen te analyseren<sup>2</sup>. Op basis van de voorkeurstemperatuur van de gebruiker en de buitentemperatuur schakelt hij automatisch over naar de meest geschikte modus, waaronder WindFree™, Fast Cooling en normale koeling, zo worden optimale, comfortabele kameromstandigheden te behouden.

Leerfactoren voor het AI Auto Comfort systeem zijn: binnen- en buitentemperatuur, omgevingstemperatuur en werkingstijd.

1 AI = Artificial Intelligence. Een wifi-verbinding en een Samsung SmartThings-appaccount zijn vereist.  
2 Slaat gebruikersgegevens, voorkeuren en gebruikspatronen op, zodat het de meest bruikbare opties kan voorstellen.

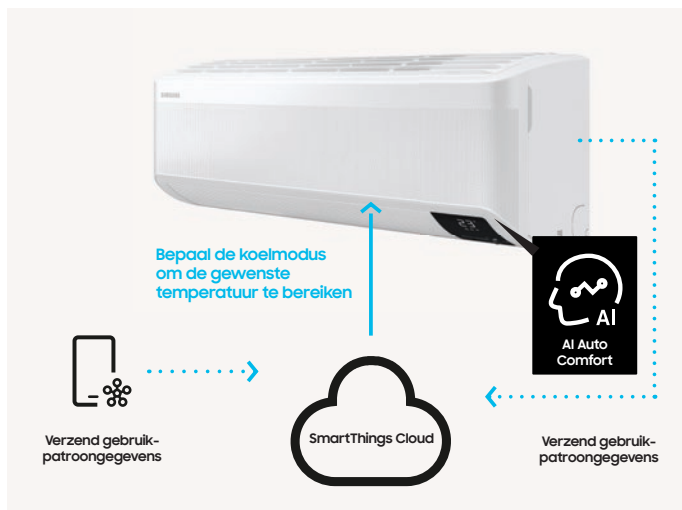

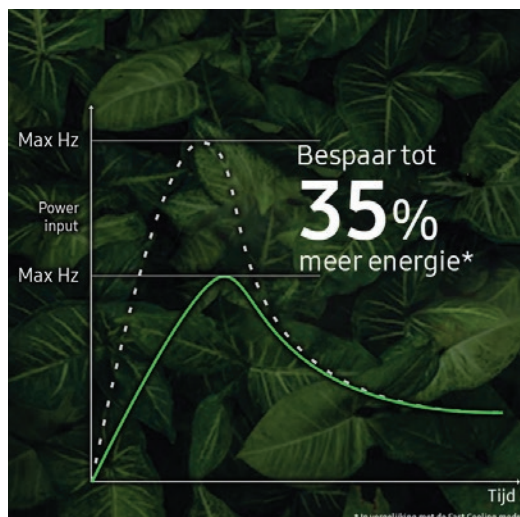


## Eco modus

Bespaar energie, maar blijf toch koel. De ECO-stand gebruikt minder compressorcapaciteit dan de normale stand, waardoor het energieverbruik\* afneemt. Hiermee kunt u efficiënter koelen als het buiten niet te warm is of gewoon op elk moment energie en geld besparen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de elektriciteitsrekening.

\* Getest op de AR07T9170HA3 in vergelijking met conventionele Samsung-modellen, waarbij het geaccumuleerde stroomverbruik van de Fast Cooling-modus versus de ECO-modus werd gemeten.

## Good Sleep

Creëer de optimale omstandigheden voor een goede nachtrust met de Good Sleep-mode. Deze functie past automatisch de instellingen aan op basis van de temperatuur, luchtvochtigheid en het tijdsverloop. Zo helpt het je goed te slapen en uitgerust wakker te worden, ook tijdens warme zomernachten. Ook bespaart het tot 36% energie in vergelijking met de standaard koeling-mode.

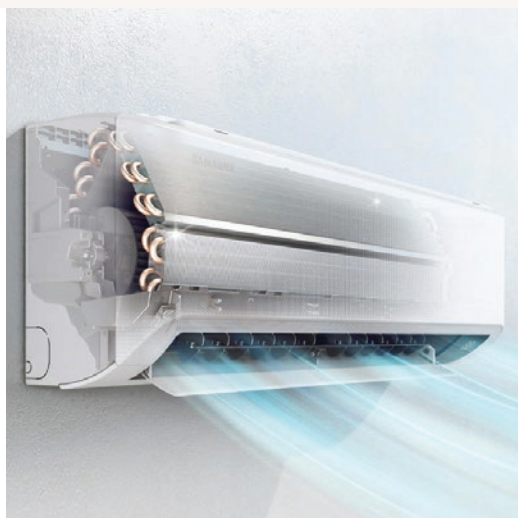


## Auto Clean

Met de Auto Clean-functie kunnen de warmtewisselaars op elk moment worden gereinigd nadat het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie droogt de warmtewisselaar automatisch in 3 stappen en voorkomt de vorming van bacteriën en geurtjes. Deze functie kan eenvoudig worden in- of uitgeschakeld met een klik op de afstandsbediening.

## Tri-Care Filter

Het Tri-Care-filter houdt de lucht hygiënisch en ondersteunt de prestaties van de warmtewisselaar. De drie lagen bevatten een filter met hoge dichtheid dat grote huishoudelijke stofdeeltjes, vezels en dierenharen verwijdert. Ook heeft het een filter met zeolietcoating die fijn stof opvangt en helpt potentieel gevaarlijke virussen, bacteriën en allergenen in de lucht te verminderen<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Getest door Koreaans testlaboratorium (FITI / KRICT) op antibacteriële en antiviruseigenschappen, en door Japans testlaboratorium (ITEA) op antiallergische eigenschappen. Gegevens zijn gemeten onder specifieke testomstandigheden en kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren en individueel gebruik. Getest op AR13TYCABWKNST-model.



# WindFree™ Elite



| Binnenunit              |                    |             | AR07TXCAAWKNEU        | AR09TXCAAWKNEU        | AR12TXCAAWKNEU        |
|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Capaciteit</b>       |                    |             |                       |                       |                       |
| Capaciteit              | Koelen @ 35/27 °C  | kW          | 2,0                   | 2,5                   | 3,5                   |
|                         | Verwarmen @ +7 °C  | kW          | 2,2                   | 3,2                   | 4,0                   |
| Ontvochtiging           |                    | l/u         | 0,8                   | 1,0                   | 1,5                   |
| <b>Prestatie</b>        |                    |             |                       |                       |                       |
| Luchtvolume             | T/H/M/L            | m³/u        | 642 / 582 / 516 / 426 | 666 / 606 / 516 / 426 | 726 / 636 / 546 / 426 |
| Geluidsvermogen         | Koelen             | dB(A)       | 56                    | 56                    | 58                    |
| Geluidsdruk             | H/L                | dB(A)       | 37 / 19               | 39 / 16               | 40 / 16               |
| <b>Installatiedata</b>  |                    |             |                       |                       |                       |
| Spanning                |                    | Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220~240, 50     | 1, 2, 220~240, 50     | 1, 2, 220~240, 50     |
| Opgenomen vermogen      | Koelen / verwarmen | W           | 40 / 40               | 40 / 40               | 40 / 40               |
| Stroomopname            | Koelen / verwarmen | A           | 0,4 / 0,4             | 0,4 / 0,4             | 0,4 / 0,4             |
| <b>Afmetingen netto</b> |                    |             |                       |                       |                       |
| Afmetingen              | B x H x D          | mm          | 889 x 299 x 215       | 889 x 299 x 215       | 889 x 299 x 215       |
| Gewicht                 |                    | kg          | 10,3                  | 10,3                  | 10,3                  |
| <b>Leidingwerk</b>      |                    |             |                       |                       |                       |
| Leidingsaansluiting     | Vloeistofleiding   | ø, inch     | 1/4                   | 1/4                   | 1/4                   |
|                         | Gasleiding         | ø, inch     | 3/8                   | 3/8                   | 3/8                   |
|                         | Afvoerleiding      | ø, mm       | ID 16                 | ID 16                 | ID 16                 |

| Kenmerken & functies                                 |  |       |       |
|------------------------------------------------------|--|-------|-------|
| <b>Luchtvolumeregeling</b>                           |  |       |       |
| WindFree™ cooling                                    |  | •     | •     |
| Fast cooling                                         |  | •     | •     |
| Luchtrichtingsregeling (boven/beneden)               |  | auto  | auto  |
| Luchtrichtingsregeling (links/rechts)                |  | auto  | auto  |
| Ventilatiestanden (koelen/verwarmen)                 |  | 5 / 4 | 5 / 4 |
| Automatische ventilatorsnelheid                      |  | •     | •     |
| <b>Luchtzuivering</b>                                |  |       |       |
| PM10 filter                                          |  | •     | •     |
| Easy Filter Plus/HD filter                           |  | •     | •     |
| Tri-Care filter                                      |  | •     | •     |
| Antibacteriële & Anti-Virus coating                  |  | •     | •     |
| Auto Clean (zelfreinigend)                           |  | •     | •     |
| <b>Werksmodus</b>                                    |  |       |       |
| AI Auto Comfort met wifi & MDS (direct/indirect)     |  | •     | •     |
| Good Sleep, Eco Modus & Stille Modus                 |  | •     | •     |
| (re)circuleren                                       |  | •     | •     |
| <b>Overige functies</b>                              |  |       |       |
| Samsung SmartThings & Bixby stembesturing            |  | •     | •     |
| Smart Operation (AI)                                 |  | •     | •     |
| Bewegingssensor (MDS)                                |  | •     | •     |
| Luchtvochtigheidssensor                              |  | •     | •     |
| Filterindicator & temperatuuroverzicht binneneenheid |  | •     | •     |
| Display aan/uit (88 Display)                         |  | •     | •     |
| 24-uurs timer                                        |  | •     | •     |
| Automatische overschakeling / herstart               |  | •     | •     |
| Inclusief EEV                                        |  | •     | •     |

| Accessoires                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inclusief                                                                           | Optie                                                                               |                                                                                     |
|  |  |  |
| -                                                                                   | MWR-WG00JN                                                                          | MIM-A00N                                                                            |
| Draadloze bediening                                                                 | Bedrade bediening (i.c.m. MIM-A00N)                                                 | Interface (vereist bij MWR-WG00JN)                                                  |

# Buitenunits Multi Split



NASA  
communicatie koudemiddel



R32



| Buitenunit                                |                          |                    | AJ040TXJ2KG/EU          | AJ050TXJ2KG/EU          | AJ052TXJ3KG/EU          | AJ068TXJ3KG/EU          |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Maximum aantal aan te sluiten binnenunits |                          |                    | 2                       | 2                       | 3                       | 3                       |
| Capaciteit                                |                          |                    |                         |                         |                         |                         |
| Capaciteit                                | Koelen (nom.) @ 35/27 °C | kW                 | 4,0                     | 5,0                     | 5,2                     | 6,8                     |
|                                           | Verwarmen @ +7 °C        | kW                 | 4,2                     | 5,6                     | 6,3                     | 8,0                     |
|                                           | Verwarmen @ -5 °C        | kW                 | 3,16                    | 4,22                    | 4,22                    | 6,02                    |
|                                           | Verwarmen @ -10 °C       | kW                 | 2,70                    | 3,60                    | 3,60                    | 5,14                    |
| Werkingssgebied                           | Koelen                   | °C                 | -5~46                   | -5~46                   | -10~46                  | -10~46                  |
|                                           | Verwarmen                | °C                 | -15~24                  | -15~24                  | -15~24                  | -15~24                  |
| Aansluiting binnenunits                   | Max. aantal              |                    | 2                       | 2                       | 3                       | 3                       |
|                                           | Max. gelijktijdigheid    | %                  | 140                     | 140                     | 150                     | 150                     |
| Prestatie                                 |                          |                    |                         |                         |                         |                         |
| Energie-efficiëntie koelen                | SEER <sup>1</sup>        | W/W                | 8,54                    | 8,54                    | 8,51                    | 7,75                    |
|                                           | Energieverbruik          | kWh/a              | 164                     | 205                     | 206                     | 293                     |
|                                           | Pdesignc                 | kW                 | 4,0                     | 5,0                     | 5,0                     | 6,5                     |
|                                           | EER                      | W/W                | 4,44                    | 4,10                    | 4,16                    | 3,78                    |
| Energie-efficiëntie verwarmen             | SCOP <sup>1</sup>        | W/W                | 4,60                    | 4,64                    | 4,60                    | 4,32                    |
|                                           | Energieverbruik          | kWh/a              | 922                     | 1.270                   | 1.400                   | 1.833                   |
|                                           | Pdesignh (gemiddeld)     | kW                 | 3,1                     | 4,2                     | 4,6                     | 5,7                     |
|                                           | COP <sup>1</sup>         | W/W                | 4,64                    | 4,38                    | 4,77                    | 4,42                    |
| Luchtvolume                               |                          | m³/u               | 1.782                   | 1.986                   | 2.280                   | 2.850                   |
| Geluidsvermogen                           |                          | dB(A)              | 60                      | 61                      | 61                      | 64                      |
| Geluidsdruk                               | Koelen                   | dB(A)              | 45                      | 46                      | 46                      | 48                      |
|                                           | Verwarmen                | dB(A)              | 46                      | 47                      | 48                      | 50                      |
| Ventilator                                | Type                     |                    | Propeller Fan           | Propeller Fan           | Propeller Fan           | Propeller Fan           |
|                                           | Uitblaasrichting         |                    | Voorzijde (horizontaal) | Voorzijde (horizontaal) | Voorzijde (horizontaal) | Voorzijde (horizontaal) |
|                                           | Vermogen                 | W                  | 40                      | 40                      | 125                     | 125                     |
|                                           | Aantal ventilatoren      |                    | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       |
| Installatiedata                           |                          |                    |                         |                         |                         |                         |
| Spanning                                  |                          | Φ, #, V, Hz        | 1, 2, 220~240, 50       | 1, 2, 220~240, 50       | 1, 2, 220~240, 50       | 1, 2, 220~240, 50       |
| Compressor                                | Type                     |                    | Twin BLDC Rotary        | Twin BLDC Rotary        | Twin BLDC Rotary        | Twin BLDC Rotary        |
|                                           | Digital Inverter Boost   |                    | •                       | •                       | •                       | •                       |
| Energieverbruik                           | Koelen                   | kW                 | 0,90                    | 1,22                    | 1,25                    | 1,80                    |
|                                           | Verwarmen                | kW                 | 0,90                    | 1,28                    | 1,32                    | 1,81                    |
| Stroomopname                              | Koelen                   | A                  | 4,1                     | 5,6                     | 5,5                     | 8,1                     |
|                                           | Verwarmen                | A                  | 4,1                     | 5,9                     | 6,1                     | 8,2                     |
| Afzekering                                |                          | A/traag            | 16                      | 16                      | 16                      | 16                      |
| Afmetingen netto                          |                          |                    |                         |                         |                         |                         |
| Afmetingen                                | B x H x D                | mm                 | 790 x 548 x 285         | 790 x 548 x 285         | 880 x 638 x 310         | 880 x 798 x 310         |
| Gewicht                                   |                          | kg                 | 32,0                    | 33,0                    | 44,5                    | 57,5                    |
| Koudemiddel                               |                          |                    |                         |                         |                         |                         |
| Type                                      |                          |                    | R32 (GWP = 675)         |                         | R32 (GWP = 675)         |                         |
| Voorvulling (voor x meter)                |                          | kg                 | 0,98 (30 m)             | 1,18 (30 m)             | 1,55 (30 m)             | 2,00 (30 m)             |
| Ton CO <sub>2</sub> equivalent            |                          | tCO <sub>2</sub> e | 0,66                    | 0,80                    | 1,05                    | 1,35                    |
| Bijvulling koudemiddel                    |                          | g/m                | -                       | -                       | 10                      | 10                      |
| Leidingwerk                               |                          |                    |                         |                         |                         |                         |
| Leidingaansluiting                        | Vloeistofleiding         | ø, inch            | ¼ x 2                   | ¼ x 2                   | ¼ x 3                   | ¼ x 3                   |
|                                           | Gasleiding               | ø, inch            | ¾ x 2                   | ¾ x 2                   | ¾ x 2 + ½               | ¾ x ½ x 2               |
| Leidinglengte                             | Totale lengte            | m                  | 30                      | 30                      | 50                      | 50                      |
|                                           | Min/max                  | m                  | 3 / 25                  | 3 / 25                  | 3 / 25                  | 3 / 25                  |
| Hoogteverschil                            | Max. binnen-binnen       | m                  | 7,5                     | 7,5                     | 7,5                     | 7,5                     |
|                                           | Max. buiten-binnen       | m                  | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      |
| Overige                                   |                          |                    |                         |                         |                         |                         |
| Triple Protector Plus inclusief           |                          |                    | •                       | •                       | •                       | •                       |

Op een Free Joint Multi buitendeel dienen altijd minimaal 2 binnendelen aangesloten te worden.



| AJ080TXJ4KG/EU          | AJ100TXJ5KG/EU          |
|-------------------------|-------------------------|
| 4                       | 5                       |
| 8,0                     | 10,0                    |
| 9,3                     | 12,0                    |
| 7,00                    | 9,03                    |
| 5,97                    | 7,70                    |
| -10~46                  | -10~46                  |
| -15~24                  | -15~24                  |
| 4                       | 5                       |
| 150                     | 170                     |
| 7,75                    | 8,00                    |
| 330                     | 387                     |
| 7,3                     | 8,8                     |
| 4,06                    | 3,64                    |
| 4,10                    | 4,32                    |
| 2.009                   | 2.564                   |
| 5,9                     | 7,9                     |
| 4,37                    | 4,26                    |
| 4.850                   | 4.500                   |
| 64                      | 70                      |
| 48                      | 54                      |
| 50                      | 56                      |
| Propeller Fan           | Propeller Fan           |
| Voorzijde (horizontaal) | Voorzijde (horizontaal) |
| 125                     | 125                     |
| 1                       | 1                       |
| 1, 2, 220~240, 50       | 1, 2, 220~240, 50       |
| Twin BLDC Rotary        | Twin BLDC Rotary        |
| •                       | •                       |
| 1,97                    | 2,75                    |
| 2,13                    | 2,82                    |
| 8,9                     | 12,2                    |
| 9,5                     | 12,8                    |
| 25                      | 32                      |
| 880 x 798 x 310         | 940 x 998 x 330         |
| 57,5                    | 76,5                    |
| 2,00 (40 m)             | 2,70 (40 m)             |
| 1,35                    | 1,82                    |
| 20                      | 10                      |
| ¼ x 4                   | ¼ x 5                   |
| ⅜ x 2 + ½ x 2           | ⅜ x 2 + ½ x 3           |
| 70                      | 75                      |
| 3 / 25                  | 3 / 25                  |
| 7,5                     | 7,5                     |
| 15                      | 15                      |
| •                       | •                       |

<sup>1</sup> Energielabels zoals afgebeeld zijn volgens EU No 626/2011 (LOT10) label classificatie 2019, op een schaal van D tot A+++

# Combinatiemogelijkheden

Een Free Joint Multi buitenunit dient altijd gecombineerd te worden met minimaal 2 binnenunits.

[illegible][illegible]

Ontdek meer Samsung Climate Solutions op:  
**[www.ambrava.nl](http://www.ambrava.nl) of [www.ambrava.be](http://www.ambrava.be)**

Ambrava is distributeur van Samsung Climate Solutions in de Benelux.  
Copyright © 2021 Ambrava B.V. / Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Alle rechten voorbehouden. Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd. Specificaties en ontwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen voorlopige informatie bevatten. Niet-metrische gewichten en metingen zijn bij benadering. Alle gegevens werden correct geacht op het moment van aanmaken. Samsung is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen. Sommige afbeeldingen kunnen digitaal worden gewijzigd. Alle merk-, product-, servicenamen en logo's zijn handelsmerken en / of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars en worden hierbij erkend en erkend.



Samsung Electronics Co., Ltd. is deelnemer van het Eurovent Certification Programme (ECP) voor airconditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) en Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). Controleer op doorlopende geldigheid van het certificaat: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

**Ambrava | Samsung**

Laan van de Ram 50  
7324 BV Apeldoorn (NL)  
055 527 77 77  
[info@ambrava.nl](mailto:info@ambrava.nl)

Beukenlei 50  
2960 Brecht (BE)  
03 324 38 88  
[info@ambrava.be](mailto:info@ambrava.be)

**ambrava** | **SAMSUNG**