


- Afmetingen 575 x 575 mm
- Inpasbaar in systeemplafond (600x600 mm)
- Inbouwhoogte 270 mm
- Uitgerust met condenswaterpomp
- Optie: Motion detection sensor
- Keuze uit wafel- en standaard paneel

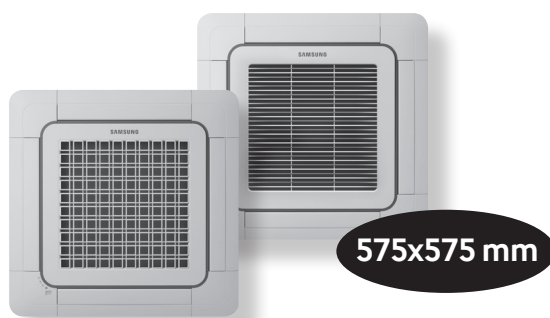

Free Joint Multi Cassette Mini 4-weg warmtepomp

Binnenunit		AJN016NDEHA/EU	AJN020NDEHA/EU	AJN026NDEHA/EU	AJN035NDEHA/EU	AJN052NDEHA/EU
Paneel	Classic	PC4SUSMF	PC4SUSMF	PC4SUSMF	PC4SUSMF	PC4SUSMF
	Wafel*	PC4SUSMB	PC4SUSMB	PC4SUSMB	PC4SUSMB	PC4SUSMB
Bediening	keuze*	IR/Wand	IR/Wand	IR/Wand	IR/Wand	IR/Wand
Koelen	W	1.600	2.000	2.600	3.500	5.200
Verwarmen	W	2.000	2.200	2.900	3.800	5.600
Luchtvolume	m ³ /uur	414/594	414/594	414/594	444/642	540/744
Ontvochtiging	l/uur	1,6	1,9	2,3	2,4	2,7
Spanning	V/Fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen	W	19	19	19	22	28
Nom. stroom koelen/verwarmen	W	0,51/0,51	0,51/0,51	0,51/0,51	0,52/0,52	0,53/0,53
Aders voeding	BI/BU	3/Bu	3/Bu	3/Bu	3/Bu	3/Bu
Aantal aders	BI/BU	3+2	3+2	3+2	3+2	3+2
Communicatie	AC/RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485
Geluidsdrukniveau laag/hoog	dB(A)	24/33	24/33	25/34	29/36	32/40
Geluidsvermogen	dB(A)	47	47	47	49	55
Auto herstart		√	√	√	√	√
Opvoerh. condenswaterpomp 750mm		√	√	√	√	√
Verse lucht aansluiting		√	√	√	√	√
Long life filter		√	√	√	√	√
Lengte	mm	575	575	575	575	575
Breedte	mm	575	575	575	575	575
Hoogte	mm	258	258	258	258	258
Inbouwhoogte**	mm	270	270	270	270	270
Gewicht	kg	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0
Paneel	Lengte	mm	670	670	670	670
	Breedte	mm	670	670	670	670
	Dikte	mm	45	45	45	45
	Gewicht	kg	2,7	2,7	2,7	2,7
Koudemiddel	type	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Inspuiting	Type/BI-BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU	EEV/BU
Max. leidinglengte	m	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25
Max. hoogteverschil	BI/BU m	15	15	15	15	15
Max. hoogteverschil	BI/BI m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Vloeistof leiding	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Zuiggas leiding	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

* bij geen voorkeur wordt uitgegaan van IR bediening en classic paneel

Om gebruik te kunnen maken van de individuele lijninstelling dient de infrarood of de luxe MWR-WE10 te worden geïnstalleerd.

** inbouwhoogte gemeten vanaf onderzijde plafond