


Quick Start EMS

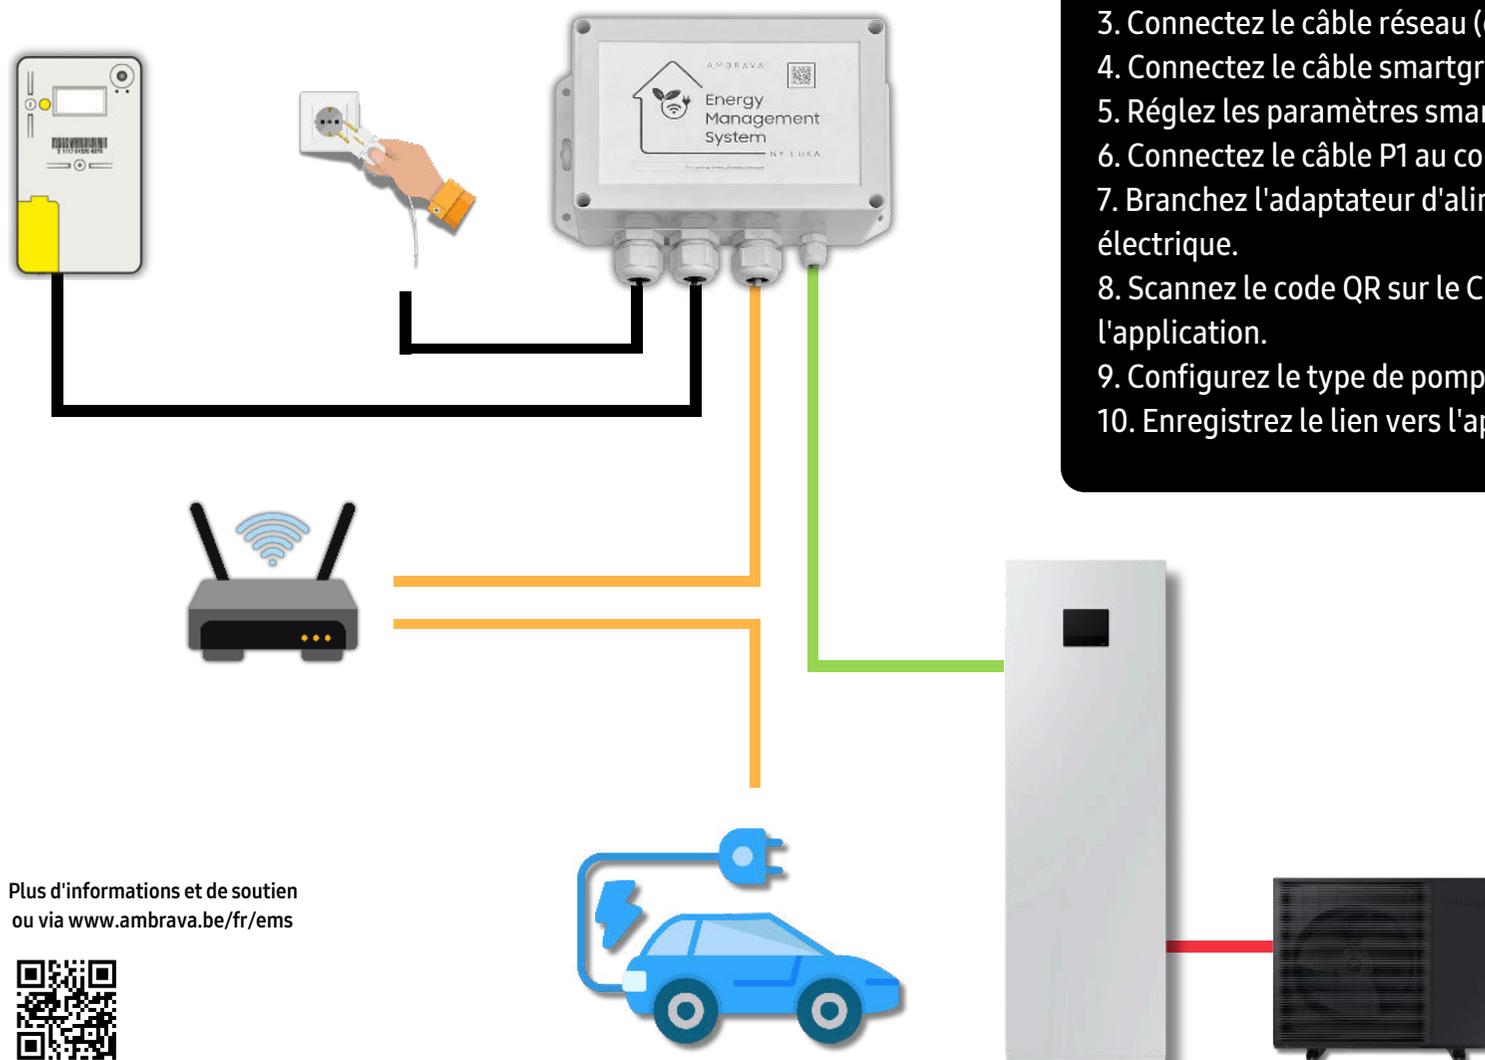

PLAN D'ACTION ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

1. Activez le port P1 du compteur numérique.
2. Fixez le EMS à un mur.
3. Connectez le câble réseau (connecteur RJ45).
4. Connectez le câble smartgrid à la pompe à chaleur;
5. Réglez les paramètres smartgrid sur la pompe à chaleur.
6. Connectez le câble P1 au compteur numérique.
7. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise électrique.
8. Scannez le code QR sur le CEMS pour accéder à l'application.
9. Configurez le type de pompe à chaleur et l'emplacement.
10. Enregistrez le lien vers l'application sur le GSM du client.

Plus d'informations et de soutien
ou via www.ambrava.be/fr/ems



ambrava
l'ambiance qui me plaît